

**INTERRUTTORI DI PROSSIMITA'
INDUTTIVI
SERIE PER ALTE TEMPERATURE (100°C)**

**SERIE
*SERIES***

B16

***INDUCTIVE PROXIMITY SWITCHES
HIGH TEMPERATURE SERIES (100°C)***

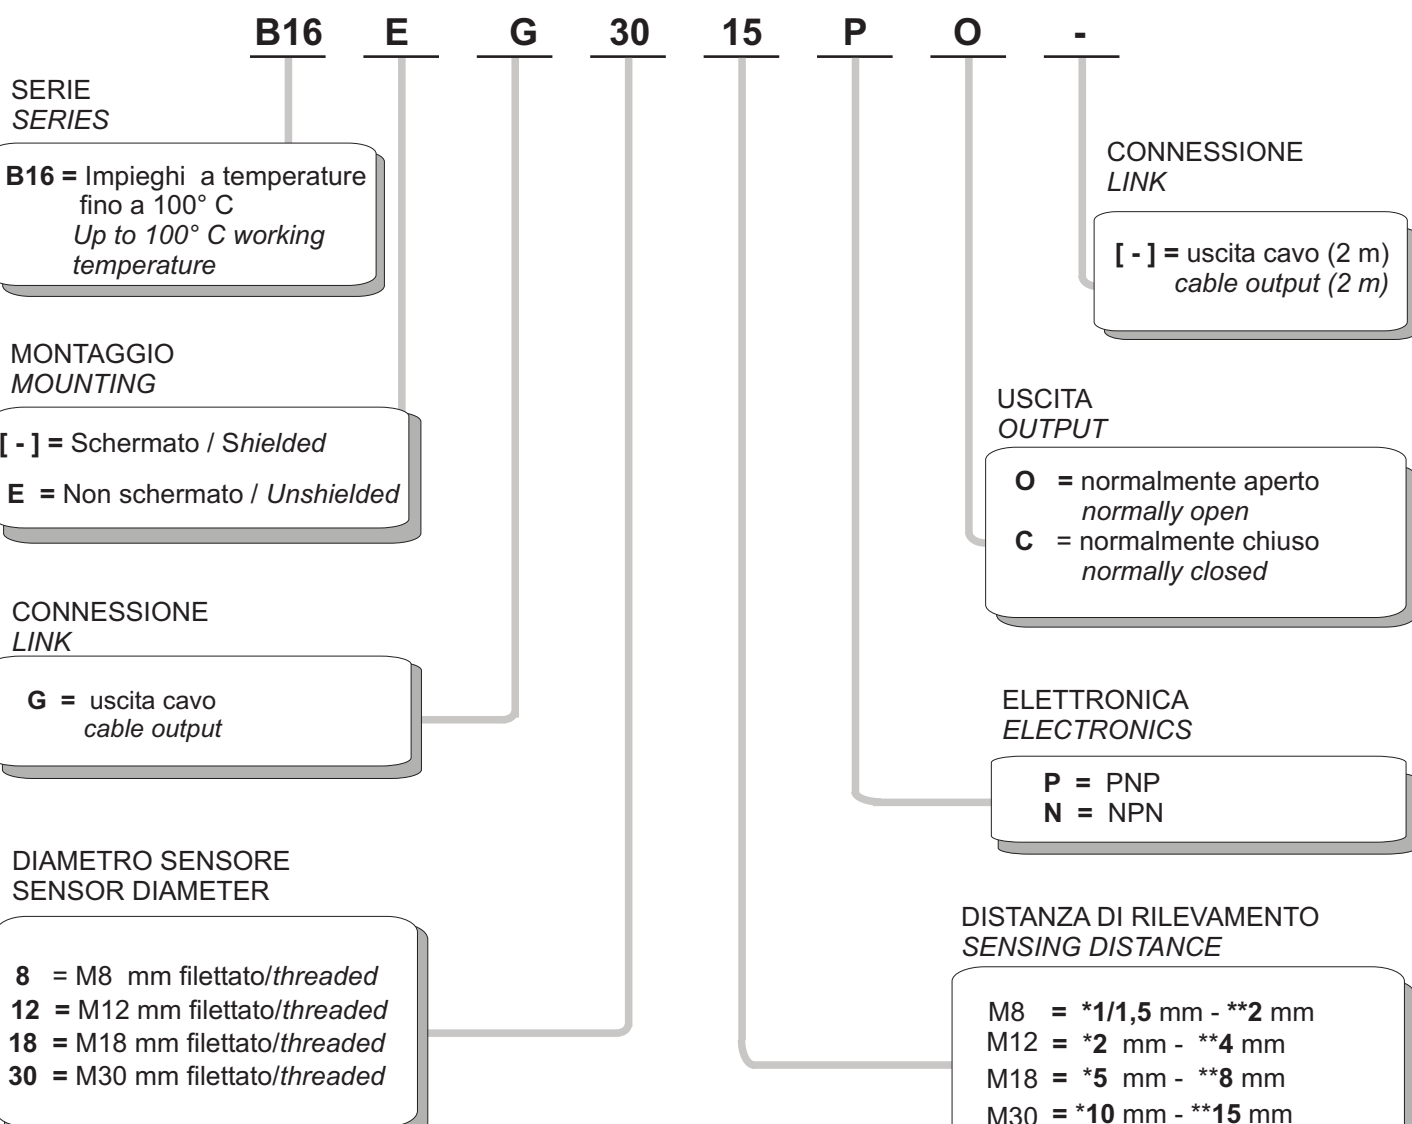


⇒ **INTERRUTTORI DI PROSSIMITA' CILINDRICI**
 ⇒ **INDUTTIVI DIAM. 8, 12, 18, 30 mm.**
 ⇒ **USCITA CAVO**
 ⇒ **ALIMENTAZIONE IN C.C. 10 ÷ 30 Vdc**

⇒ **INDUCTIVE CYLINDRICAL PROXIMITY SWITCHES**
 ⇒ **8, 12, 18, 30 mm DIAMETER.**
 ⇒ **CABLE OUTPUT**
 ⇒ **C.C. 10 ÷ 30 Vdc SUPPLY VERSION**

COME ORDINARE

HOW TO ORDER



* totalmente schermato / *shielded*
 ** parzialmente schermato / *unshielded*

PLEASE NOTE: this matrix is intended only to aid you in identifying sensor catalog listing. It is not all-inclusive and must not be used to form new listings.
 NOTA BENE: questo schema è fornito solo per aiutare a identificare le caratteristiche dei prodotti a catalogo. Non è onnicomprensivo e pertanto non deve essere usato per creare nuovi riferimenti di prodotti.

File Name: b16.cdr
Rev: 0.2 Date: 15/03/19

La Ditta costruttrice si riserva di apportare qualunque modifica ritenga utile senza preavviso.
Manufacturer reserve itself all the rights to change without notice.

**SELET SENSOR s.r.l.**

Turin / Torino - Piemonte - Italy
E-mail: info@selet.it
WEB: www.selet.it

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
ELECTRICAL FEATURES

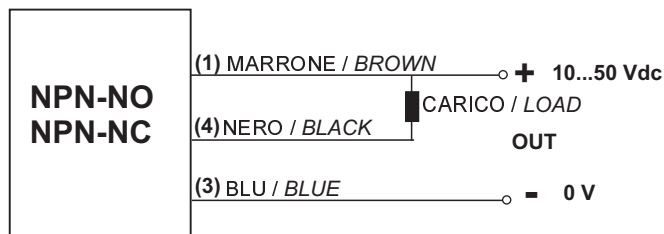
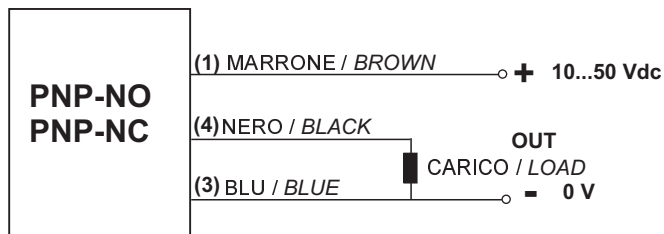
ALIMENTAZIONE	10 ÷ 30 Vcc/Vdc	SUPPLY VOLTAGE
ONDULAZIONE RESIDUA	< 10%	RIPPLE
ASSORBIMENTO	< 10 mA	POWER CONSUMPTION
CARICO MASSIMO	200 mA	MAXIMUM LOAD
CADUTA DI TENSIONE	< 3 V @ 200 mA	VOLTAGE DROP
PROTEZIONE C.C.	SI / YES	SHORT CIRCUIT PROTECTION
PROTEZIONE INVERS. POLARITA'	SI / YES	REVERSAL POLARITY PROTECTION
LED DI SEGNALAZIONE	SI / YES	OUTPUT STATUS LED
COMPATIBILITA' ELETTROMAGNETICA CE	EN60947-5-2	CE COMPLIANCE
CERTIFICAZIONE	CE	CERTIFICATION

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES
SENSORI DIAMETRO 8 - 12 mm
8 - 12 mm DIAMETER SENSORS





	M8			M12		
SCHERMATO	•			•		SHIELDED (FLUSH)
NON SCHERMATO			•		•	UNSHIELDED (NON FLUSH)
DISTANZA D'INTERVENTO - S _n	1	1,5	2	2	4	S _n - SENSING DISTANCE
DISTANZA REALE	± 10% S _n					REAL DISTANCE
ISTERESI	≤ 10% S _n					HYSTERESIS
RIPETIBILITÀ	≤ 2% S _n					REPEATABILITY
FREQUENZA MASSIMA	1500 Hz	1000 Hz		1500 Hz	1000 Hz	MAX. SWITCHING FREQUENCY
TEMPERATURA DI LAVORO	0°C ÷ +100°C					WORKING TEMPERATURE
MAT. CORPO METALLICO	OTTONE NICHELATO - NICKEL PLATED BRASS					BODY MATERIAL
PROTEZIONE	IP67 (con connettore montato/with connector mounted)					PROTECTION RATING
CAVO	3x0,14 mm ² - 2 m PUR					CABLE

SENSORI DIAMETRO 18 - 30 mm
18 - 30 mm DIAMETER SENSORS

	M18		M30		
SCHERMATO	•		•		SHIELDED (FLUSH)
NON SCHERMATO		•		•	UNSHIELDED (NON FLUSH)
DISTANZA D'INTERVENTO - S _n	5	8	10	15	SENSING DISTANCE
DISTANZA REALE	± 10% S _n				REAL DISTANCE
ISTERESI	≤ 10% S _n				HYSTERESIS
RIPETIBILITÀ	< 2% S _n				REPEATABILITY
FREQUENZA MASSIMA	700 Hz		200 Hz		MAX. SWITCHING FREQUENCY
TEMPERATURA DI LAVORO	0°C ÷ +100°C				WORKING TEMPERATURE
MAT. CORPO METALLICO	OTTONE NICHELATO - NICKEL PLATED BRASS				BODY MATERIAL
PROTEZIONE	IP67(con connettore montato/with connector mounted)				PROTECTION RATING
CAVO	3x0,35 mm ² - 2m PUR				CABLE

COLLEGAMENTI
CONNECTIONS

DIMENSIONI MECCANICHE
MECHANICAL SIZE
DIAMETRO 8 mm
8 mm DIAMETER

DIAMETRO 12 mm
12 mm DIAMETER


DIAMETRO 18 mm
18 mm DIAMETER
B16G185_

B16EG188_

DIAMETRO 30 mm
30 mm DIAMETER
B16G3010_

B16EG3015_

ELENCO PRODOTTI
PRODUCTS LIST
DIAMETRO 8 mm
8 mm DIAMETER

	USCITA CAVO / CABLE OUTPUT		
	SCHERMATO / SHIELDED		NON SCHERMATO / UNSHIELDED
	PORTATA 1 mm <i>Sensing distance 1 mm</i>	PORTATA 1,5 mm <i>Sensing distance 1.5 mm</i>	PORTATA 2mm <i>Sensing Distance 2mm</i>
PNP-NO	B16G81PO	B16G81,5PO	B16EG82PO
PNP-NC	B16G81PC	B16G81,5PC	B16EG82PC
NPN-NO	B16G81NO	B16G81,5NO	B16EG82NO
NPN-NC	B16G81NC	B16G81,5NC	B16EG82NC

DIAMETRO 12 mm
12 mm DIAMETER

	USCITA CAVO / CABLE OUTPUT	
	SCHERMATO SHIELDED	NON SCHERMATO UNSHIELDED
PNP-NO	B16G122PO	B16EG124PO
PNP-NC	B16G122PC	B16EG124PC
NPN-NO	B16G122NO	B16EG124NO
NPN-NC	B16G122NC	B16EG124NC

DIAMETRO 18 mm
18 mm DIAMETER

	USCITA CAVO / CABLE OUTPUT	
	SCHERMATO SHIELDED	NON SCHERMATO UNSHIELDED
PNP-NO	B16G185PO	B16EG188PO
PNP-NC	B16G185PC	B16EG188PC
NPN-NO	B16G185NO	B16EG188NO
NPN-NC	B16G185NC	B16EG188NC

DIAMETRO 30 mm
30 mm DIAMETER

	USCITA CAVO / CABLE OUTPUT	
	SCHERMATO SHIELDED	NON SCHERMATO UNSHIELDED
PNP-NO	B16G3010PO	B16EG3015PO
PNP-NC	B16G3010PC	B16EG3015PC
NPN-NO	B16G3010NO	B16EG3015NO
NPN-NC	B16G3010NC	B16EG3015NC

Altri prodotti

- interruttori di prossimità induttivi;
- interruttori di prossimità capacitivi;
- interruttori di prossimità magnetici;
- interruttori di prossimità fotoelettrici;
- interruttori di prossimità ad ultrasuoni;

- connettori e cassette di connessione per sensori;

- encoder incrementali ed assoluti;

- alimentatori / interfacce per sensori;
- alimentatori da rete e da secondario per uso generico;

- voltmetri, amperometri, contagiri, visualizzatori a pannello;
- contaimpulsi mono e bidirezionali, contaproduzione, contagiri;
- termometri e termoregolatori

- schede logiche programmabili per uso OEM;

- pulsanteria e finecorsa meccanici;

Other products:

- *inductive proximity switches;*
- *capacitive proximity switches;*
- *magnetic proximity switches;*
- *photo-electric sensors & proximity switches;*
- *ultrasonic proximity switches;*

- *connectors & connection boxes for sensor;*

- *incremental & absolute encoders;*

- *supply units / interfaces for sensors;*
- *power supply units for general purpose;*

- *voltmeters, ammeters, revolution counters, panel displays;*
- *counters mono & bi-directional, timers, revolution counters;*
- *thermometers & temperature controllers;*

- *OEM programmable logic cards;*

- *push-button & mechanical limit switches;*