

MXE


Encoder incrementale antideflagrante $\varnothing$ 82mm con certificato ATEX per la classe EEx d II C T5 – II 2 G D .

Heavy duty incremental encoder $\varnothing$ 82mm , certified ATEX to EEx d II C T5 – II 2 G D .



Dati Meccanici / Mechanics data


Custodia / Cover:	Acciaio INOX / Stainless steel
Flangia / Body:	Acciaio INOX / Stainless steel
Albero / Shaft:	Acciaio INOX / Stainless steel
Cuscinetti / Bearings:	2 a sfere / 2, ballraces
Peso / Weight:	2,5Kg.
Classe protezione / Protection:	IP66
Giri al minuto / RPM:	6000 Max
Momento inerzia / Inertia	100gcm ²
Carico sull'albero / Shaft Loading:	10N

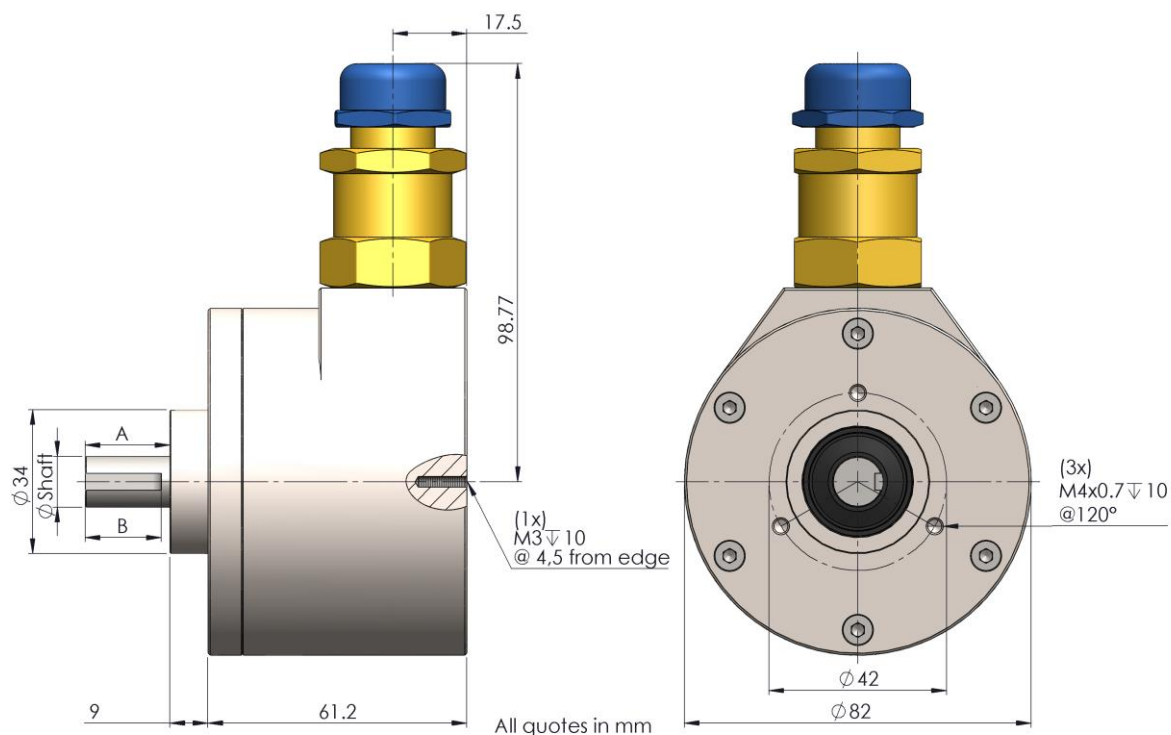

Nota: Tutte le immagini sono puramente indicative e non possono essere considerate vincolanti ai fini della fornitura
All images are indicative and can not be considered binding the purpose of supplying

MXE

Segnali di uscita (cw)
Output signals (cw)



Dati Elettronici / Electronics Data

Alimentazione / Power Supply: 5/24Vdc
Assorbimento / Current consumption: 80mA
Uscite / Outputs: Push Pull
Carico ammesso / Load: 50mA
Frequenza / Frequency: 150KHz
Protezioni / Protections: Contro corto circuito, inversione di polarità
 Against short circuit, reversal polarity
Temp. di lavoro / Operating Temp: -20/+60°C

Esempio d'ordine/ Ordering code

MEK	*	/	13	*	*	/	***
	Albero Shaft			Connessioni Connections	Uscita Output		Risoluzione Resolution
	5 = Ø 12 x 20mm			1 = Cable 2 mt 2 = Cable 5 mt 3 = Cable 10 mt 5 = Cable 20 mt	A = Axial R = Radial		(max 5000) Utilizzare sempre 4 cifre (max 5000) Always use 4 digit Ex: 1000 = 1000 pulses 0500 = 500 pulses 0020 = 20 pulses

Connessioni / Connections

Cable 8 Pole	0 Volt	+ Volt	A	B	A	B	0	0
	Nero Black	Rosso Red	Bianco White	Blu Blue	Verde Green	Viola Violet	Giallo Yellow	Marrone Brown