

T4A

Termoelementi per la misura di temperatura di superfici fisse

Caratteristiche :

Limiti di temperatura: -40...+350°C

(vedere tabella cavo termocoppia utilizzato)


Tolleranze di riferimento:

Norme IEC 584.2 classe 2:

Per tipo J, K: $\pm 2.5^{\circ}\text{C}$

Isolamento cavo d'estensione: fibra di vetro, TEFLON con schermo

Termocoppia ad occhiello a basso profilo termico e tempo di risposta veloce, adatta per misure su superfici piane

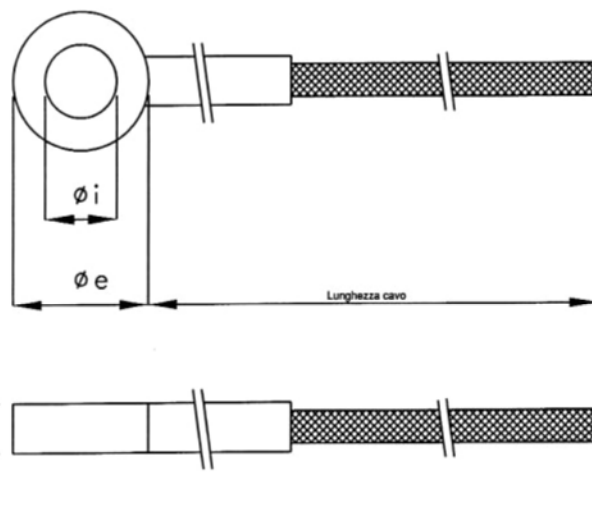

Elemento + giunto caldo

- 1 - Singolo isolato
- 2 - Singolo a massa

Tipo di elemento

J - Fe-Cu/Ni

K - Ni/Cr - Ni/Al

Cavo (standard a norme DIN)

5 - TTS

Materiale puntale

A - AISI 304

S - Ottone

Diametro puntale (ad anello)

F - 8 x 4

G - 10 x 5

H - 12 x 6

I - 20 x 10

Lunghezza cavo (mm)

Tipo connettore

A - Standard maschio

B - Standard maschio + femmina

C - Standard maschio + pannello

D - Mignon maschio

E - Mignon maschio + femmina