

TR2

Termoresistenza con innesto intercambiabile

Caratteristiche :

Limiti di temperatura: -40...+600°C

Tolleranze di riferimento: Norme UNI 7937, IEC 751:

± 0.15°C per classe A (1/2 DIN)

± 0.30°C per classe B (1 DIN)

± 0.10°C per classe (1/3 DIN)

Termometro a resistenza PT100 a filo avvolto

Dimensioni minime: 100mm compreso connettore


Innesto intercambiabile in cavo ad isolamento MgO




TR2 A
senza connessioni



TR2 B
con flangia scorrevole

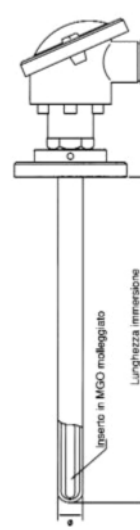

TR2 C
con raccordo
saldato

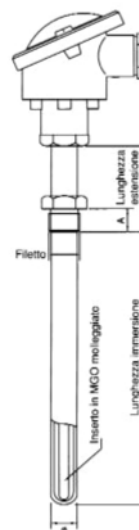

Modello A - Senza connessioni B - Con flangia scorrevole C - Con raccordo saldato Elemento + numero di fili 1 - Singolo 2 fili 2 - Singolo 3 fili 3 - Doppio 2 fili 4 - Doppio 3 fili 5 - Singolo 4 fili Classe di precisione A - PT100 classe A (1/2 DIN) B - PT100 classe B (1 DIN) C - PT100 classe (1/3 DIN) Testa di connessione C - DIN B E - DIN BUS F - EEX d IIC TC6 (SW/S22) G - EEX dIIB TC5 (GUJP) H - CEEA I - DIN BUZ-H Materiale guaina A - Aisi 304 B - Aisi 310 C - AISI 316 F - INCONEL 600	Diametro guaina (mm) K - 10 L - 12 M - 14 P - 17,2 (3/8") Q - 21,3 (1/2") T - 26,7 (3/4") Filettatura raccordo * C - G 3/8 "A" = 15mm D - G 1/2 "A" = 15mm E - G 3/4 "A" = 18mm F - G 1 "A" = 18mm (*) Da indicare solo per modello C Materiale raccordo / flangia 2* - Inox serie 300 4** - Alluminio 5** - Acciaio al carbonio (*) Disponibile solo per raccordo (**) Disponibile solo per flangia Lunghezza estensione (mm) Lunghezza immersione (mm)
--	--