

TRI

Termoresistenze in MgO con inserto molleggiato

Caratteristiche :

Limiti di temperatura: -40...+800°C

Tolleranze di riferimento:

Norme UNI 7937, IEC 751:

±0.15°C per classe A (1/2 DIN)

±0.30°C per classe B (1 DIN)

±0.10°C per classe (1/3 DIN)


Isolamento: Ossido di Magnesio

Termometro a resistenza PT100 a filo avvolto


Dimensioni minime: 100mm compreso connettore



TRI A: inserto con terminazioni libere

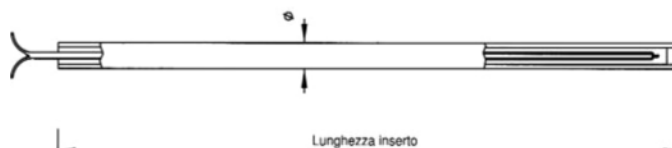

TRI B: inserto molleggiato

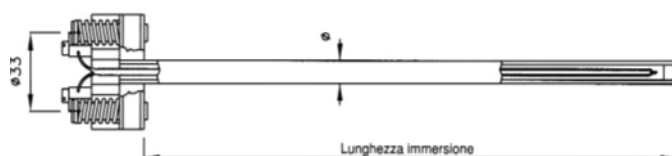

Modello

A - Inserto con terminazioni libere

B - Inserto molleggiato

Elemento + numero di fili

1 - Singolo 2 fili

2 - Singolo 3 fili

3 - Doppio 2 fili

4 - Doppio 3 fili

5 - Singolo 4 fili

Classe di precisione

A - PT100 classe A (1/2 DIN)

B - PT100 classe B (1 DIN)

C - PT100 classe (1/3 DIN)

Materiale guaina

C - AISI 316

Diametro guaina (mm)

E * - 3

G - 4,5

I - 6

(*) Non disponibile con elemento doppio

Lunghezza immersione (mm)

