

TRA

Termoelemento per controlli ambientali

Caratteristiche :

Limiti di temperatura: -40...+80°C

Tolleranze di riferimento: Norme UNI 7937, IEC 751:


Sensore: Termometro a resistenza PT100 a film sottile ed a filo avvolto per classi di precisione più elevate

Grado di protezione: IP54 - Possibilità di fissaggio a parete

Possibilità di trasmissione del segnale amplificato

Principali applicazioni: misure di temperature per ambienti climatizzati, sala prove, laboratori, etc.

Custodia in policarbonato, dimensioni 80x60x40, su richiesta altre dimensioni.

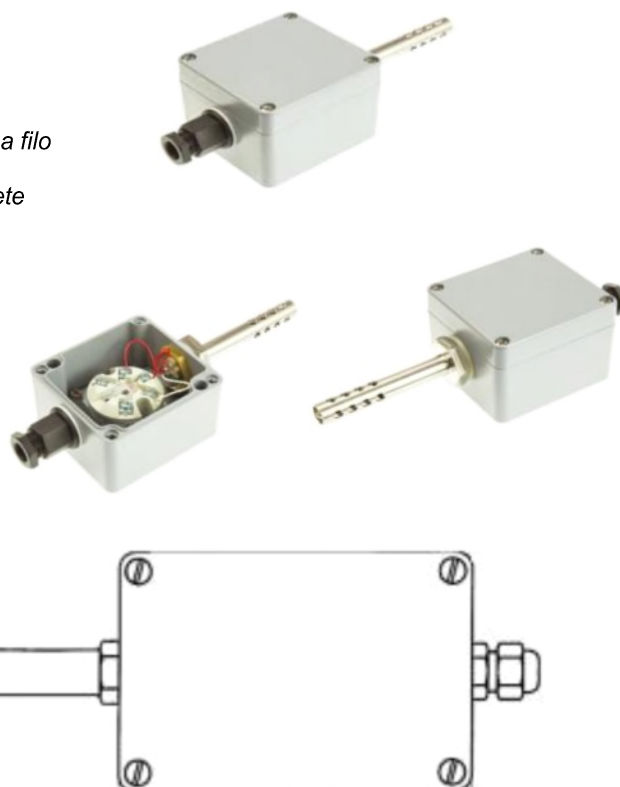

Modello

A - Senza raccordo

B - Con raccordo
a compressione scorrevole

Elemento + numero di fili

1 - Singolo 2 fili

2 - Singolo 3 fili

3 - Doppio 2 fili

Classe di precisione

A - PT100 classe A (1/2 DIN)

B - PT100 classe B (1 DIN)

C - PT100 classe (1/3 DIN)

Materiale guaina

B - AISI 310

C - AISI 316

Diametro guaina (mm)

I - 6

J - 8

K - 14

Lunghezza (mm)

Punta

F - Forata

N - Non Forata

